

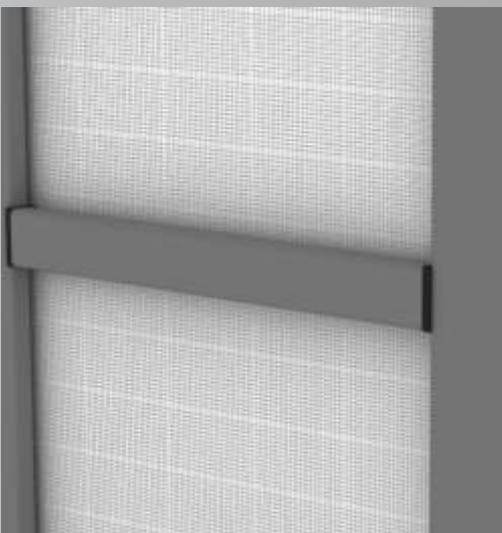


Telas Mosquiteiras

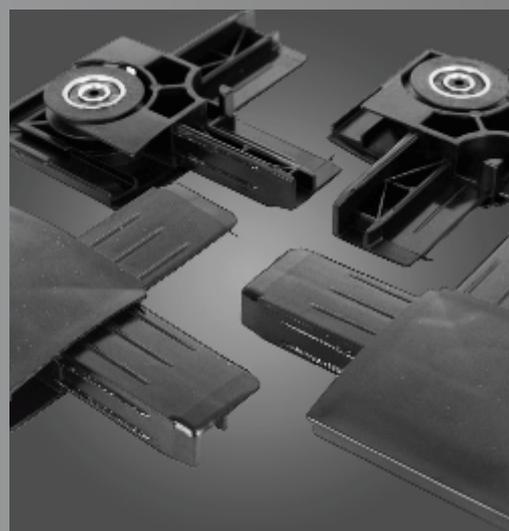

Tela Fixa
Blackout Recolhível
Tela Recolhível
Tela de Correr

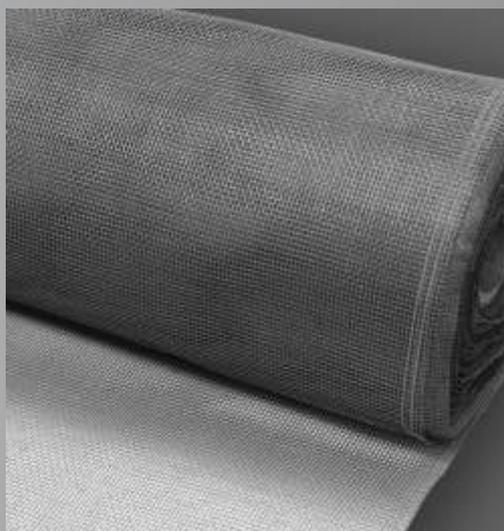

www.vitacomponentes.com.br

tela de correr




Conexões e trava de travessa



Montante




Guarnição 7mm



Travessa

* Usar acima de 1,2m, Largura ou Altura

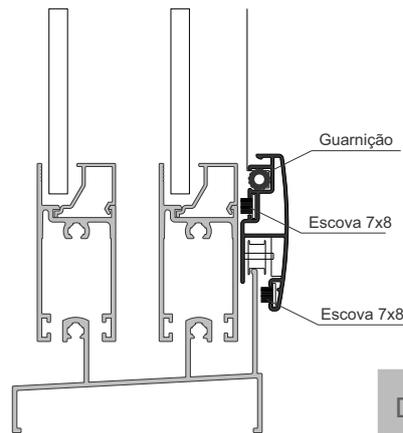

Guarnição

Escova 7x8

Escova 7x8


Aplicação direto no marco

Dimensão de Barras
5800mm

Códigos

Descrição	Preto	Branco	Fosco	Bronze
Perfil montante de tela - 5800mm	PER TM378P	PER TM378B	PER TM378F	PER TM378BZ
Perfil travessa de tela - 5800mm	PER TM377P	PER TM377B	PER TM377F	PER TM377BZ
Conjunto conexões	NYL TCP	NYL TCB	NYL TCC (Cinza)	NYL TCBZ
Fixador de travessa	NYL TRTCP	NYL TRTCB	-	-
Guarnição tela de correr 7mm corrugado	GUA TCP	GUA TCB	GUA TCC (Cinza)	-


Descontos para Corte



ALTURA
H VÃO - 62MM

LARGURA

L FINAL VÃO - 80MM




TRAVESSA

L FINAL TELA - 96MM



tela fixa

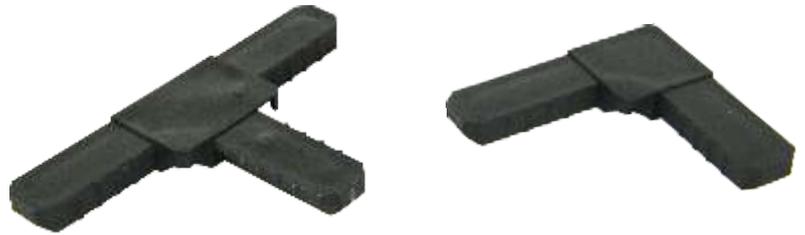

Conexões canto e travessa



Travas para remoção



Dobradiça

Guarnições



5mm

5mm

5,5mm

6mm



Montante



Travessa

Dimensão de Barras
6000mm

Códigos

Descrição	Preto	Branco	Fosco	Bronze
Perfil montante de tela - 6000mm	PER TP	PER TB	PER TF	PER TBZ
Perfil travessa de tela - 6000mm	PER TRAP	PER TRAB	PER TRAF	PER TRABZ
Conexão do canto	CON T	CON TB	-	-
Conexão da travessa	CON TRA	CON TRAB	-	-
Trava da tela fixa	TRAVA T	TRAVA TB	-	-
Dobradiça	DOB TMP	DOB TMB	-	-
Cordão 5mm maciço	GUA-006M	-	-	-
Cordão 5mm oco raiado	GUA-006R	-	-	-
Cordão 5,5mm maciço	GUA-055	-	-	-
Cordão 6mm maciço	GUA-060	-	-	-


telas mosquiteiras

Tela de Fibra de Vidro

A **Vita Componentes** pesquisou e desenvolveu fabricante no exterior, com fiscalização de produção e controle de qualidade, da qual importa e comercializa no mercado nacional. As telas de fibra de vidro, revestidas de PVC estão disponíveis nas cores CINZA, PRETA e BRANCA.


Contém uma composição de 35% de Fibra de Vidro e 65% de PVC, garantia de excelência no produto e dentro dos padrões internacionais.

Material maleável e de fácil aplicação, lavável (com água), não propaga chamas, atóxica e durável
Fabricada em malha 16x18

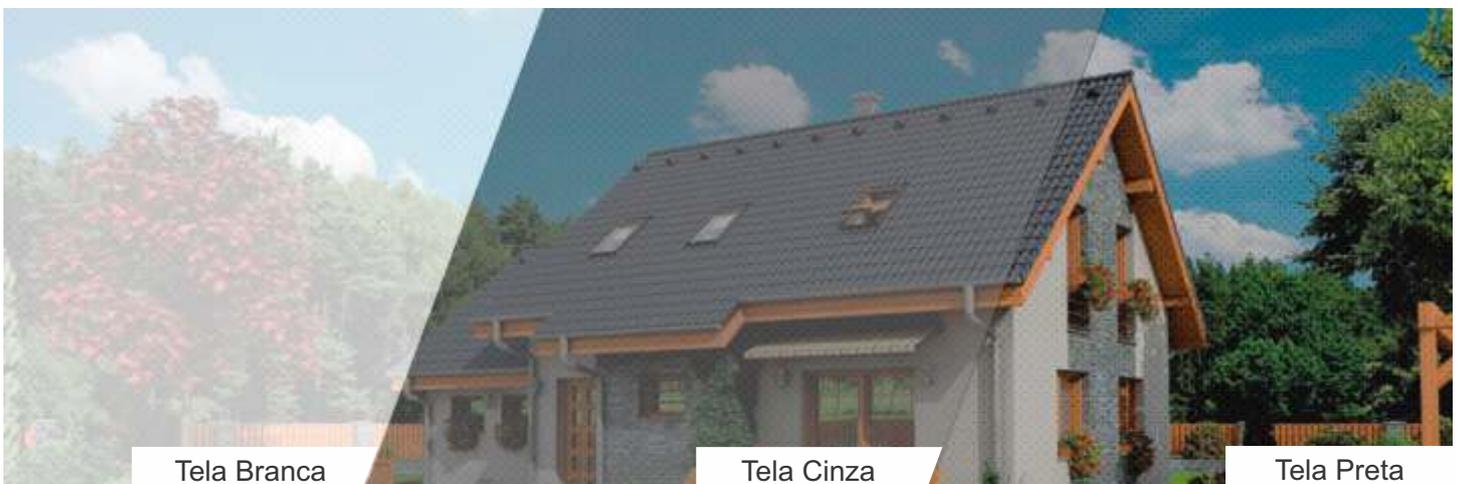

Telas mosquiteiras				Tela de fibra de vidro, revestida com PVC - Rolo com 30 metros	Rolete para aplicação
Descrição	Cinza	Branco	Preto		
Tela Mosquiteira 1,00m	TELA 100	-	-		
Tela Mosquiteira 1,20m	TELA 120	TELA 120BR	TELA 120PT		
Tela Mosquiteira 1,50m	TELA 150	TELA 150BR	TELA 150PT		
Tela Mosquiteira 2,14m	TELA 214	-	-		
Tela Mosquiteira 3,00m	TELA 300	-	-		

ROLETE

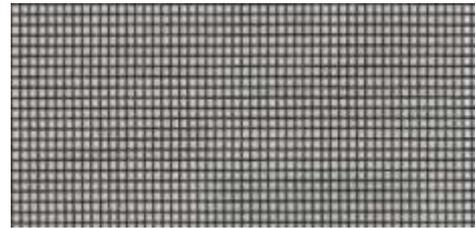

Tela mosquiteira



Blackout branco



Escova anti-vento


Opção de Trava interna c/ regulagem



- A * Tampa com Mola (Lado Esquerdo)
- B * Tampa Fixa (Lado Direito)
- C * Tampa do Perfil Final
- D * Puxadores
- E * Cordão

- F * Engate Inferior
- G * Pino para Trava de Freio (Apenas se utilizar o freio) + Mola
- H * Parafusos e Buchas para Fixação
- I * Trava interna com regulagem
- J * Escova anti-vento

O kit de Montagem inclui todos componentes necessários para instalação. Guias com escovas inclusas



Descontos para Corte




Caixa = Largura - 24mm
Exemplo: Largura de 1000mm
Cortar com (1000-24) = 976mm

Guias = Altura - 55mm
Exemplo: Altura de 800mm
Cortar com (800-55) = 745mm

C/ Trava interna = Altura - 52mm




Corte os perfis (embalados), nas medidas conforme o desconto da tabela ao lado

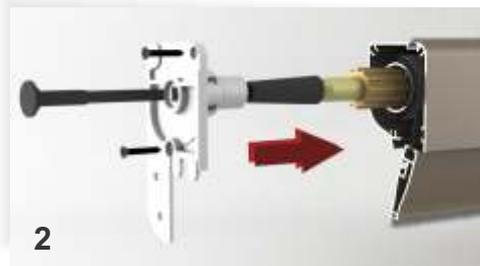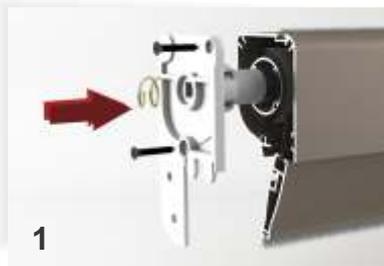

Após o Corte, insira na lateral direita da caixa, tampa fixa (1), ou a tampa fixa + freio desacelerador (2)
 Na outra extremidade, insira a tampa com mola seguindo a orientação de voltas conforme a tabela.

Obs.: Caso utilize a mola do lado direito, as voltas devem ser iguais para as duas molas
 Utilizando mola do lado direito, não será possível o uso do freio desacelerador

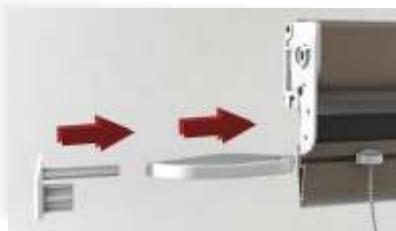

Voltas Recomendadas

Mola de 350mm	Voltas
Até 1m de Altura	8
Acima de 1m de Altura	10
Mola de 500mm	Voltas
Até 1,8m de Altura	21
Acima de 1,8m de Altura	23
2 Molas de 500mm	18



Encaixe os puxadores, o cordão e as tampas do perfil final

Obs.: Se necessário, utilize um martelo de borracha para auxiliar no encaixe



Aparafuse a caixa já montada no vão;
 Encaixe o engate inferior nas guias;
 Insira as guias travando-as nas tampas da caixa;
 Aparafuse a guia no vão;



Para regulagem da trava da tela, utilize a porca localizada no engate.



Códigos

Descrição	Preto	Branco	Fosco	Bronze
Caixa com Eixo e Tela de 1,40m Altura	CCEET 140P	CCEET 140B	CCEET 140F	CCEET 140BZ
Caixa com Eixo e Tela de 2,40m Altura	CCEET 240P	CCEET 240B	CCEET 240F	CCEET 240BZ
Caixa com Eixo e Blackout de 1,70m Altura	CCEEBL 170P	CCEEBL 170B	CCEEBL 170F	CCEEBL 170BZ
Guia para Tela Mosquiteira	GUIA TMP	GUIA TMB	GUIA TMF	GUIA TMBZ
Conjunto Tela Mosquiteira 350mm	CMTMPR 350MM	CMTMBR 350MM	-	-
Conjunto Tela Mosquiteira 500mm	CMTMPR 500MM	CMTMBR 500MM	-	-
Conjunto Tela Mosquiteira 350mm trava interna	CMTMIPR 350MM	CMTMIBR 350MM	-	-
Conjunto Tela Mosquiteira 500mm trava interna	CMTMIPR 500MM	CMTMIBR 500MM	-	-
Freio para Tela Mosquiteira	FPTM	-	-	-
Mola Lado Direito Tela Mosquiteira	MTMDPR	MTMDBR	-	-
Escova anti-vento	EAV 01	-	-	-

Dimensão de Barras 5800mm	Altura Máxima Tela 1400mm / 2400mm	Altura Máxima Blackout 1700mm
Até 0,6m Larg.	Entre 0,6m a 1,8m Larg.	Entre 1,8m a 3m Larg.
1 Mola 350mm	1 Mola 500mm	1 Mola Esquerda 1 Mola Direita - 500mm

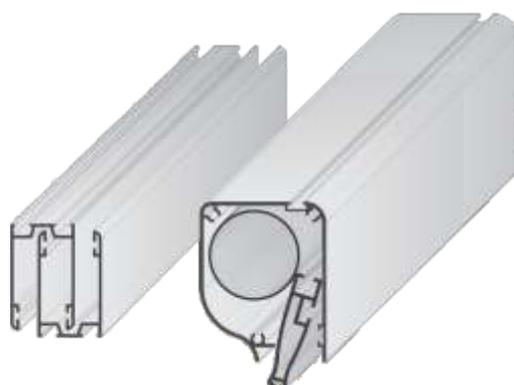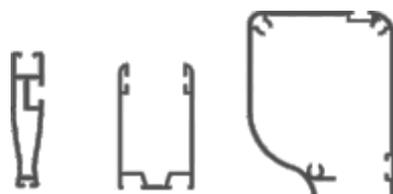



Componentes para Esquadrias

www.vitacomponentes.com.br

fone: (19) 3114-5800

end: Av. Benjamin de Paula Franca, 368 - Vale Verde - Valinhos/SP

blog: www.vitacomponentes.blogspot.com.br

Revenda Autorizada